


4G-FILTERKIT




- 4G-FILTERKIT er en ferdig pakke med filter og BNC overganger for enkelt å kunne filtrere vekk uønsket LTE-800 trafikk som noen ganger forstyrrer signalet for dine trådløse mikrofoner. Selv om du benytter trådløse mikrofoner i området 510 – 690 MHz, så vil 4/5G trafikken – som ligger i området 791-863MHz være så kraftig at den gir forstyrrelser for din trådløse mikrofon.
- 4G-FILTERKIT vil kun fungere dersom du benytter en PASSIV antenne, og må settes inn FØR første forsterkerledd i din signalkjede frem til mottageren.
- Dersom du trenger å benytte «in line» forsterkere er det mulig, men disse må stå ETTER filteret i signalkjeden.
- 4G-FILTERKIT består av 2 stk filter med F-connector, 2 stk BNC overganger, samt 2 stk kabler med overgang mellom F og BNC – slik at du enkelt kan tilkoble dine BNC kabler.

Passiv bladantenne




Koblingseksempel:

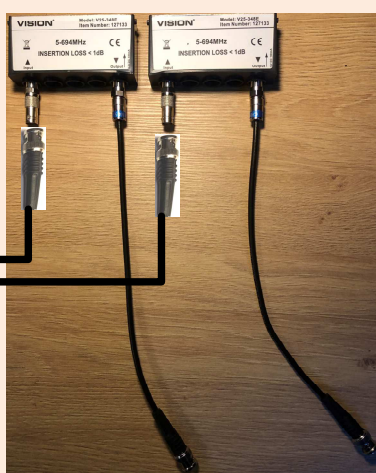

Filter: VISION V25-348



Antenne forsterker og fordeling 1:4(2x)

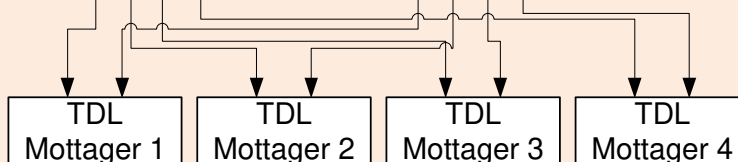

Model	V25-348
Pass-band Frequency	5 – 694MHz
Pass-band insertion loss	<2dB
Stop-band Frequency	694 – 900MHz
Rejection at 4G800 frequencies 791 – 862MHz	>-60dB
Connectors	2 x F Female
Material	Fully screened nickel/steel electronics module in ABS IP53 rated outdoor housing
Dimension inc connectors	82mm x 26.5mm x 17mm

