

BS-1110W-høytteren er spesielt designet for å gjengi klar tale og annonseringer. Høytteren har også en bred horisontal åpningsvinkel på grunn av det vertikale arrangementet av høytterenheter og distribuerer kunngjøringer til et bredere område.




Artikkelnummer: BS-1110W EU
Alternative produkter: BS-1120W

Spesifikasjoner

Følsomhet (1 W, 1 m)	92 dB
Frekvensrespons	150 Hz - 14 kHz
Tilkoblingsterminal	Push-in-kontakt (med mulighet for viderekobling)
Nominell inngang (høy impedans)	10 W
Tappinger	10 W, 5 W (100 V), 4 Ω
Nominell inngang (lav impedans)	10 W
Nominell impedans	4 Ω
Høytterekomponent	12 cm dome-type x 2
Kabinett	Kryssfiner, ABS-plast, vinylbelegg, off-white (RAL 9010 eller tilsvarende),
Driftstemperatur	-10° C til +50° C

Tegninger

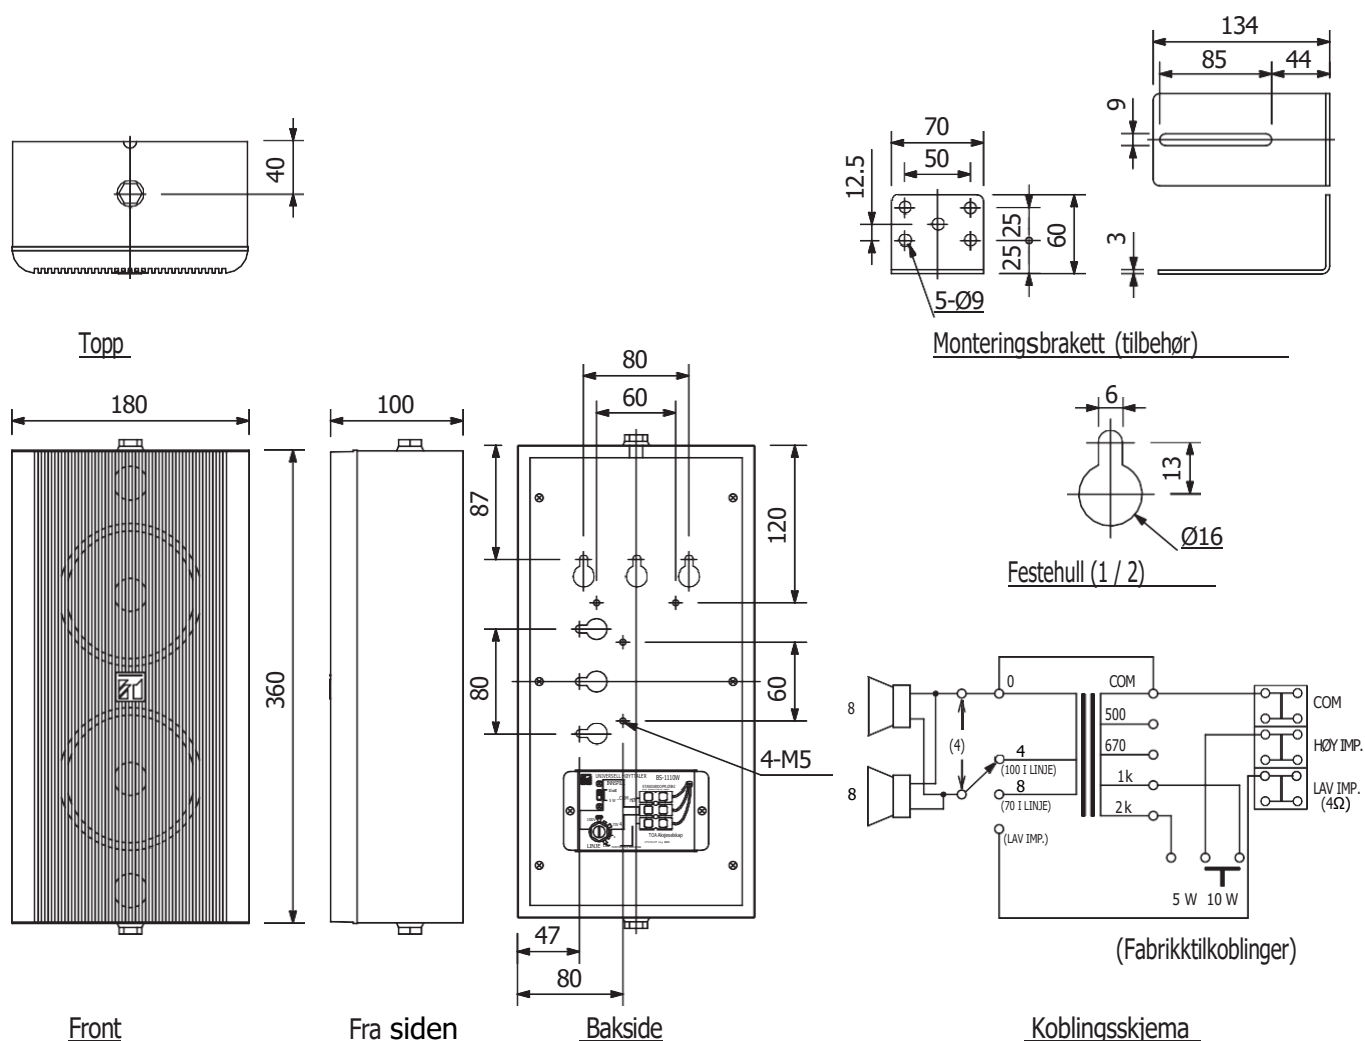

ENHET: mm

SKALA:1/6