

BS-1120W-høytaleren er spesielt designet for å gjengi klare kunngjøringer. Høytaleren har også en bred horisontal direktivitet på grunn av det vertikale arrangementet av høytalerenheter som også distribuerer lyd til et bredere område. Med diskant-høytaler sentrert i høytaleren, oppnås et bredt frekvensområde og jevnere lydgjengivelse..




Artikkelnummer: BS-1120W EU
Alternative produkter: BS-1110W

Spesifikasjoner

Følsomhet 1 W, 1m	95 dB
Frekvensrespons	150 Hz - 20 kHz
Tilkobling	Push-in-kontakt (viderekobling mulig)
Nominell effekt (høy impedans)	20 W
Tappinger	20 W, 10 W (100 V), 20 W, 10 W (70 V), 8 Ω
Nominell effekt (lav impedans)	20 W
Nominell impedans	8 Ω
Høytalerkomponenter	12 cm cone-type x 4, balansert dome-type x 1
Kabinett	Kryssfiner, ABS-plast, vinylbelegg, off-white (RAL 9010 eller tilsvarende),
Driftstemperatur	-10 °C til +50 °C

Tegninger

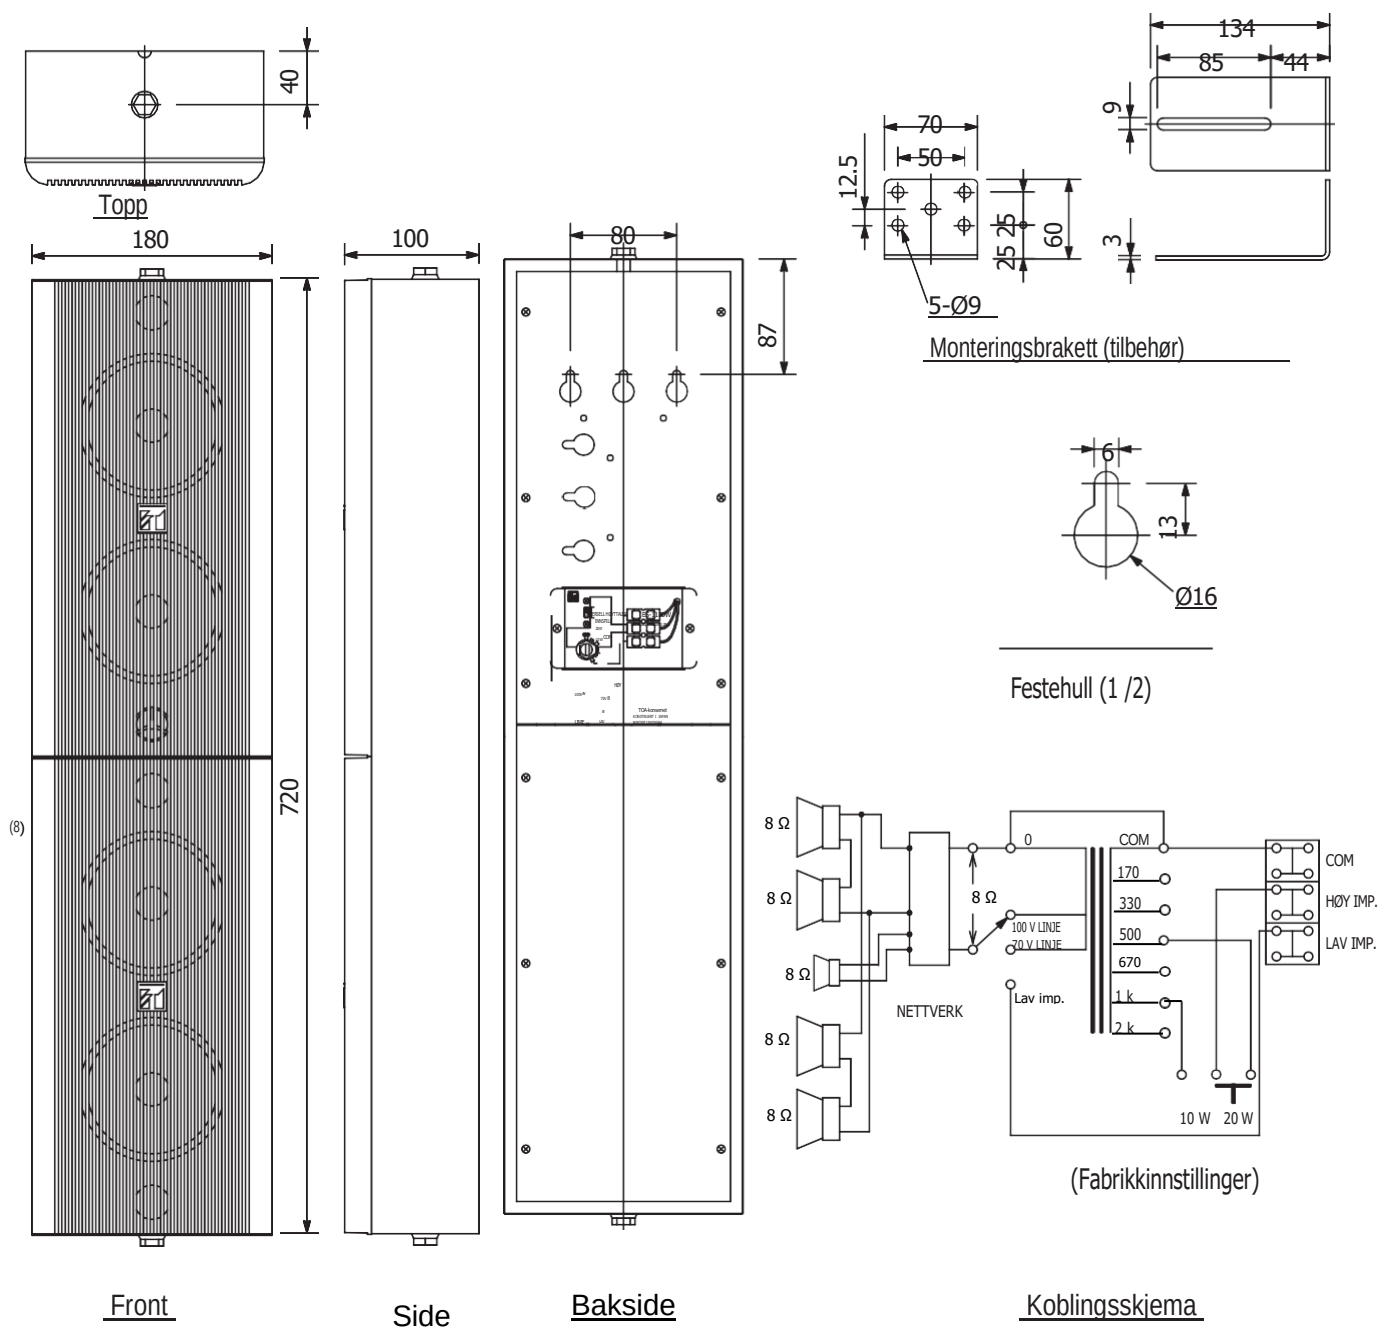

ENHET: mm SKALA: 1/6