


ActivPanel® 9

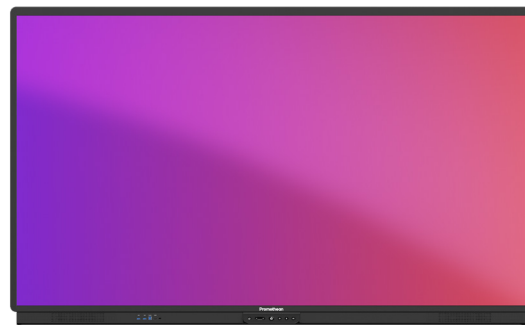

SKJERM

Skjermens størrelse og oppløsning	65" 4K
	75" 4K
	86" 4K
Skjermtype	TFT LCD (direkte LED-bakbelysning)
Reduksjon av blått lys	Ja
Ekstra sterkt glass	Ja
Sideforhold	16:9
Visningsområde	65" 4K: 1429 x 804 mm
	75" 4K: 1652 x 930 mm
	86" 4K: 1895 x 1066 mm
LCD-synsvinkel	178°
LCD-responstid	8 ms
LCD-oppdateringsfrekvens	60 Hz
LED-levetid	50 000 timer
Kontrastforhold	5000:1 dynamisk, 1200:1 statisk
Lysstyrke	400 cd/m2
Sensor for lys fra omgivelsene	Ja
Glassets hardhet	9H (blyant), 7 (på Mohs' skala)
Glasstype	Varmeherdet med antirefleks

INTERAKTIVITET

Vellum berøringsteknologi	Ja
Kontinuerlige berøringspunkter	20
Berøringsoppløsning	32 768 x 32 768 piksler
Responstid	10 ms
Berøringsnøyaktighet	1 mm
Sporingshastighet	4 m/s
Skannehastighet	200 Hz
Bevegelser og kantsveiping	Støttes av Windows®
Unike penne-ID-er	1
Skiller mellom penn og berøring	Ja
Visking med håndflaten	Ja
Registrerer når håndflaten brukes som støtte	Ja
Penner inkludert	Ja, 2
Pennetype	Batteriløs penn
Penneholder	Integrert penneholder i full lengde
Pennetuppens diameter	3 mm
Essensielle klasseromsapper	Inkluderer Whiteboard, Annotering, Timer, Spinner, Skjermbilde, Screen Share, nettleser, PDF-leser og mediespiller
Kompatibilitet	Windows® 7 til 11; Mac OS® 10.8 til 10.11; macOS® Sierra 10.12.1 eller nyere;
	Linux® Ubuntu 20.04 LTS; Chrome OS™

DATABASEHANDLING

Operativsystem	ActivPanel OS
RAM	4 GB
Intern lagringsplass	32 GB
CPU	ARM CORTEX A73 x 4
GPU	ARM Mali-G71 MP3
Trusted Platform Module	Ja
Skybaserte brukerprofiler	Ja

LYD

To frontmonterte høyttalere	2 x 15 W
-----------------------------	----------

TILKOBLING

OPS-spor	1
HDMI inn (bak)	2 (2.0)
HDMI inn (foran)	1 (2.0)
DisplayPort	1 (1.2)
USB-A 2.0 (bak)	1
USB-C 3.2 (bak)	1 (60 W strømforsyning)
USB-B 3.0 (Touch, foran)	1
USB-B 3.0 (Touch, bak)	3
USB-A 3.0 (foran)	2
USB-A 3.0 (bak)	2
MicroSD-spor	Ja
LAN inn (RJ45)	1 Gbps
LAN ut (RJ45)	1 Gbps
Wake-on-LAN	Ja
Wi-Fi (klient)*	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 og to bånd støttes
Bluetooth*	5.0
HDMI ut	1 (2.0)
AV inn (3,5 mm)	1
Mikrofon (3,5 mm)	1
Lyd ut (3,5 mm)	1
RS-232	1

* Ikke inkludert

SKJERMADMINISTRASJON

Oppdateringer over nettet	Ja
Promethean Skjermadministrasjon	Ja

ActivPanel 9

STRØM

Spenningskrav	100 V til 240 V AC
Strømforbruk iht. Energy Star	65" 4K: 128 W 75" 4K: 141 W 86" 4K: ikke tilgjengelig
Strømforbruk (i ventemodus)	<= 0,5 W
Ultrastille design uten vifte	Ja

BRUKSMILJØ

Brukstemperatur	0 til 40 °C
Oppbevaringstemperatur	-15 til 55 °C
Luftfuktighet ved bruk	20 til 80 % ikke-kondenserende fuktighet
Luftfuktighet ved oppbevaring	20 til 90 % ikke-kondenserende fuktighet

SAMSVAR OG SERTIFISERING

Produktsertifiseringer	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
Energy Star-sertifisert	65" 4K: ja 75" 4K: ja 86" 4K: nei

FYSISKE SPEKIFIKASJONER

Skjermens mål	65": 1509 x 946 x 113 mm 75": 1730 x 1070 x 113 mm 86": 1975 x 1208 x 113 mm
Mål med emballasje	65": 1660 x 1045 x 220 mm 75": 1900 x 1160 x 225 mm 86": 2160 x 1310 x 225 mm
Skjermens nettovekt	65": 43,2 kg 75": 55,3 kg 86": 69,6 kg
Vekt med emballasje	65": 51,4 kg 75": 65,8 kg 86": 84,4 kg
VESA-festepunkt	65": 600 x 400 mm 75": 800 x 400 mm 86": 800 x 600 mm

LISENS FOR PEDAGOGISK PROGRAMVARE

ActivInspire® Professional, én bruker	Inkludert
---------------------------------------	-----------

INNHALDET I ESKEN

Dette inneholder esken	1 ActivPanel 9 1 HDMI-kabel på 3 m 1 USB-kabel på 3 m (A-B) 1 strømledning på 3 m 1 USB-C-kabel på 2 m 1 fjernkontroll 2 batterier til fjernkontrollen 2 penner 1 forseglet antistatisk pose 8 pakninger dehydreringsmiddel 4 skruer til VESA-festet (M6) 1 mini-PC-brakett med skruer (2 stk.) 1 hurtigstartveiledning
------------------------	---

MONTERING

Dette produktet må monteres av kvalifisert montør. Bruk av komponenter fra andre produsenter enn Promethean eller som ikke oppfyller minimumsspesifikasjonene, kan få følger for ytelse, sikkerhet og garanti. Gå til [Support.PrometheanWorld.com](https://support.prometheanworld.com) for å få mer informasjon.

GARANTI

Garantiperiode og oppgraderingsalternativer varierer etter region. Kontakt din lokale forhandler eller distributør for å få informasjon, eller gå til [PrometheanWorld.com/Warranty](https://support.prometheanworld.com/warranty).

BRUKERSTØTTE


Gå til [Support.PrometheanWorld.com](https://support.prometheanworld.com) for å få brukerstøtte for alle Promethean-produkter.

ActivPanel 9

TEKNISKE TEGNINGER


65"

Foran

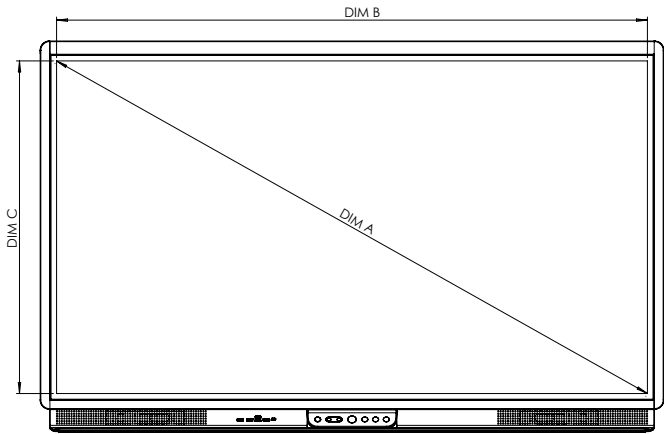


DIM	DIMENSJONER (MM)	DIMENSJONER (TOMMER)
A	1640	64,6
B	1429	56,3
C	805	31,7
D	131	5,2
E	88	3,5
F	946	37,2
G	1509	59,4
H	600	23,6
I	400	15,7

Bak

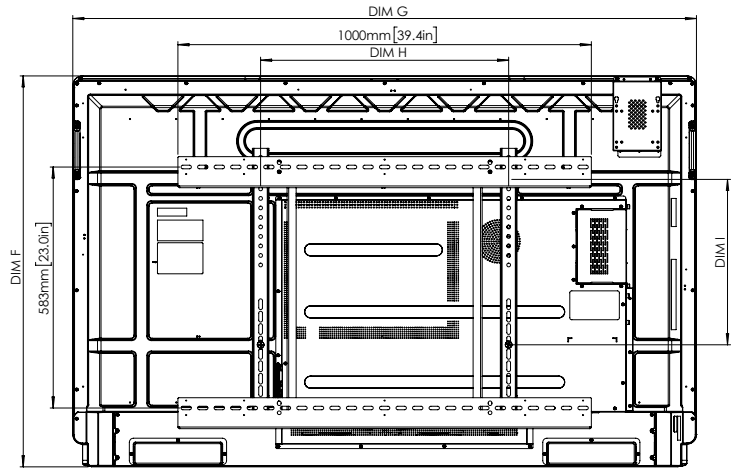

Siden

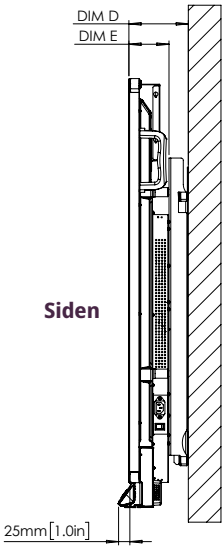


ActivPanel® 9

TEKNISKE TEGNINGER


75"

Foran

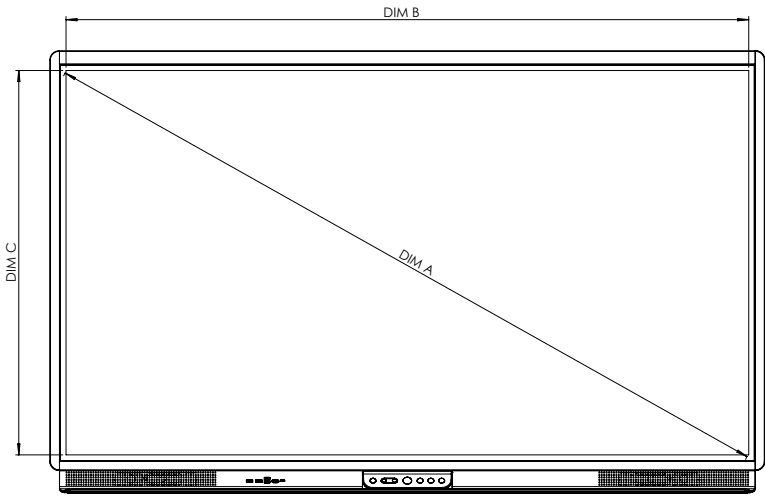


DIM	DIMENSJONER (MM)	DIMENSJONER (TOMMER)
A	1897	74,7
B	1652	65,0
C	930	36,6
D	130	5,1
E	88	3,5
F	1070	42,1
G	1730	68,1
H	800	31,5
I	400	15,7

Bak

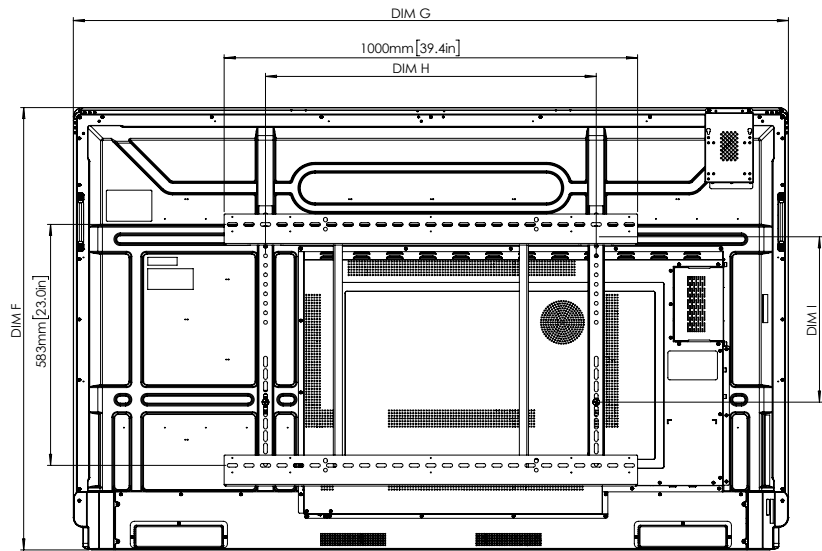

Siden

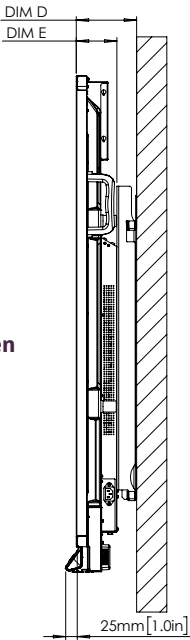


ActivPanel® 9

TEKNISKE TEGNINGER


86"

Foran

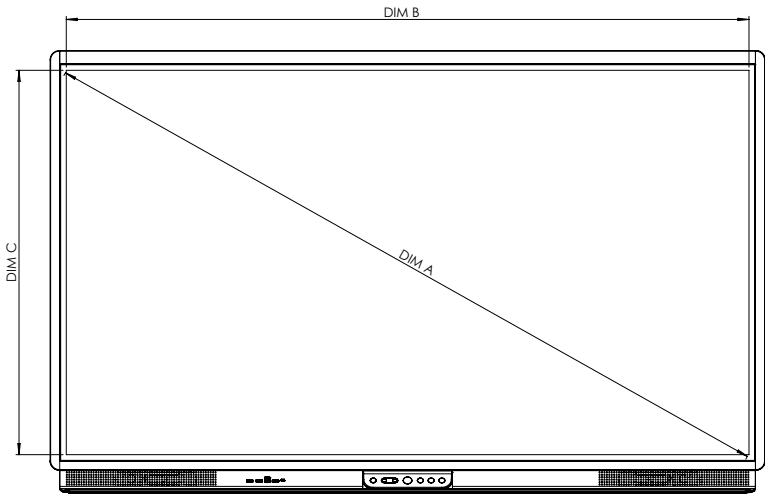

DIM	DIMENSJONER (MM)	DIMENSJONER (TOMMER)
A	2177	85,7
B	1897	74,7
C	1068	42,0
D	132	5,2
E	88	3,5
F	1208	47,6
G	1975	77,8
H	800	31,5
I	600	23,6

Bak

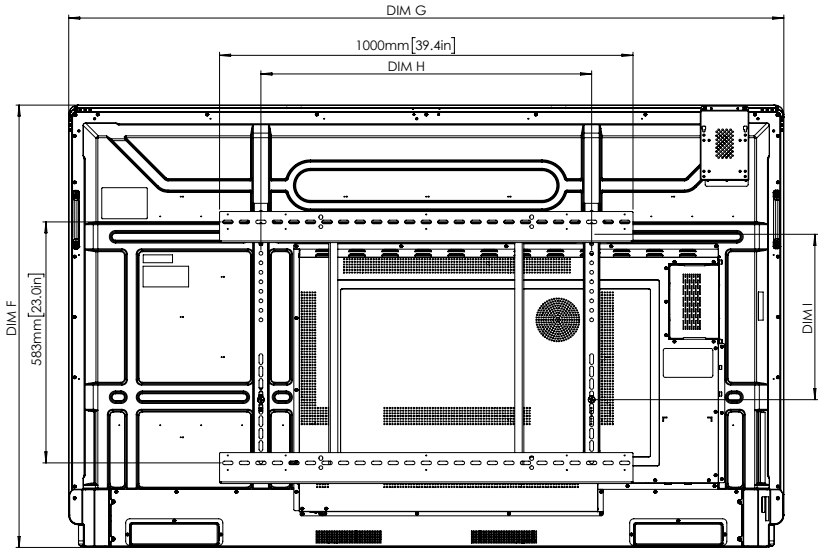

Siden

