

CS-154 er et høyttalerkabinett i kompakt ABS-plast, med festebrakett i rustfritt stål for ekstra god værbestandighet. CS-154 er en sammenstilling av en kompakt værbestandig hornhøytter og en høykvalitets konisk dynamisk høyttaler. CS-154 har en roterende bryter som muliggjør enkel impedansendring. Høyttaleren består av et konstant direktivitetshorn for ekstra klar gjengivelse gjennom en åpningsvinkel på 90° horisontalt.




Artikkelnummer: CS-154.

Alternative produkter EU: CS-154BS, CS-304, CS-64

Spesifikasjoner

Følsomhet (1W, 1m)	97 dB 330 Hz - 3,3 kHz, rosa støy
Frekvensområde	150 Hz - 15 kHz
Nominell effekt (høy impedans)	15 W
Effekttapping	100V: 670 Ω (15 W) / 1 kΩ (10 W) / 10 kΩ (1 W) 70V: 330 Ω (15 W) / 670 Ω (7,5 W) / 1 kΩ (5 W) / 2 kΩ (2,5 W)
Høyttaler komponent	12 cm cone-type
Kabinett	ABS plast, off-white (RAL 9010 eller tilsvarende),
Driftstemperatur	-10 °C til +55 °C

Tegninger

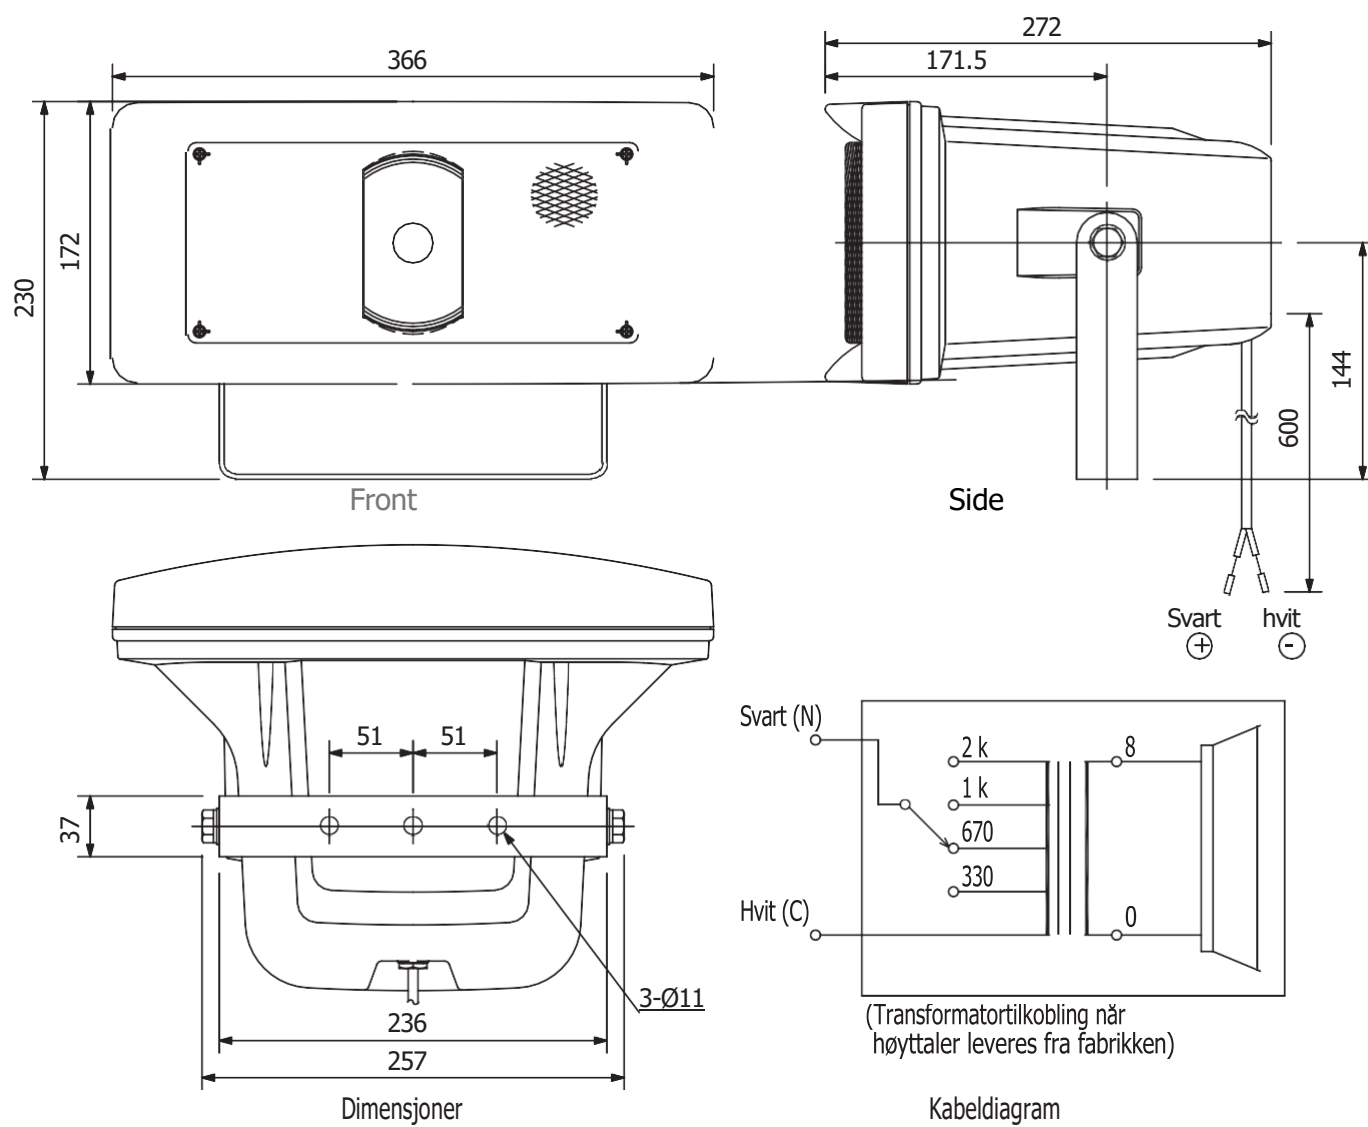

ENHET: mm SKALA: 1/5